
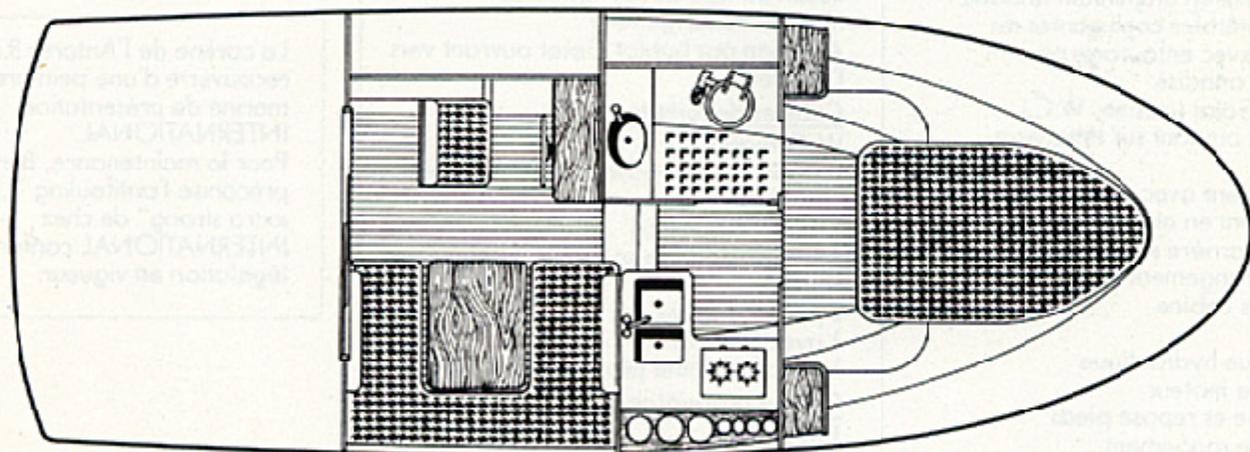


BÉNÉTEAU ANTARES 8.60

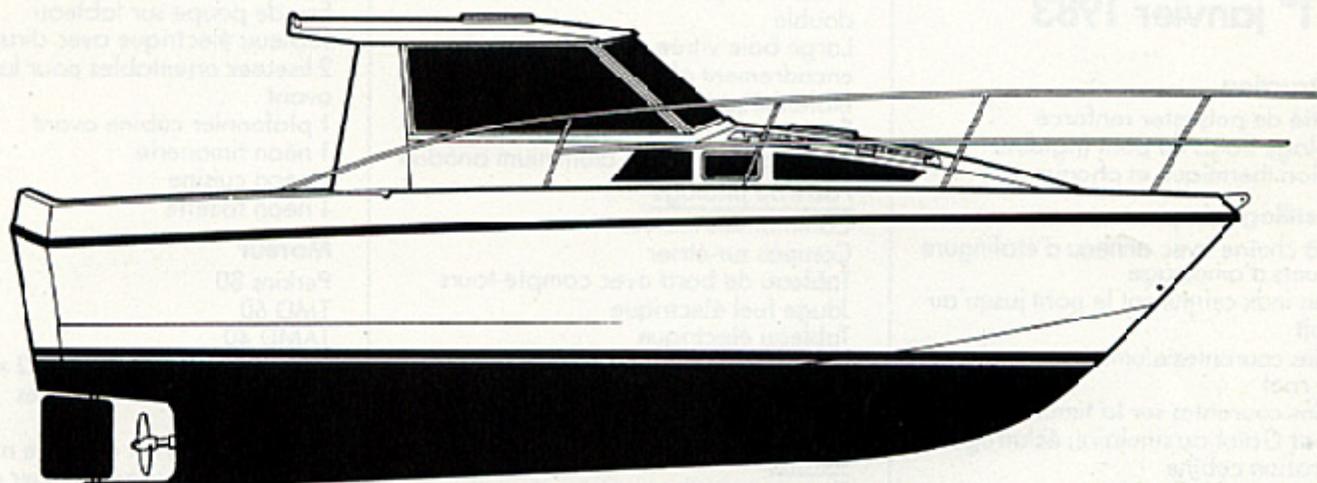

Caractéristiques :

Architecte : A. Bénéteau
Long. H.T. : 8,60m
Long. coque : 8,50m
Long. flottaison : 7,35m

Bau : 3,00m
Tirant d'eau : 0,80m
Déplacement : 2.600kg
Moteur : 80/225cv

(mono-moteur ou bi-moteur)
Couchage : 4 personnes
Homologation marine marchande :
3^e catégorie. n° 2173. 5/8 personnes

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE au 1^{er} janvier 1983

Construction

Stratifié de polyester renforcé
Doublage Balsa du pont (rigidité,
isolation thermique et phonique)

Accastillage de pont

Puits à chaîne avec anneau d'étalingure
4 taquets d'amarrage
Balcon inox ceinturant le pont jusqu'au
cockpit
2 mains courantes aluminium anodisé
sur le roof
2 mains courantes sur la timonerie
1 capot Goïot ou similaire, éclairage
et aération cabine
2 glaces latérales cabine avec
entourage en aluminium anodisé
1 pare-brise panoramique avec
encadrement en aluminium anodisé
2 glaces latérales coulissantes de
timonerie avec entourage en
aluminium anodisé
2 hublots Goïot (cuisine, W.C.)
1 panneau ouvrant sur timonerie
(aération)
2 baies arrière avec porte coulissante,
encadrement en aluminium anodisé
Banquette arrière rabattable
Coffre de rangement sous le cockpit
2 aérateurs cabine
Timonerie
Barre à roue hydraulique
Commande moteur
Siège pilote et repose pieds
Équipets de rangement
Tableau de bord
Compas sur étrier
Tablette pour instruments de
navigation
Pompe de cale à main

Aménagement intérieur

Timonerie

1 table sur pied formant couchette
double
Large baie vitrée altuglass avec
encadrement alu
Bibliothèque
Équipets de rangement
Porte coulissante en aluminium anodisé

Paste de pilotage

Commandes moteur
Compas sur étrier
Tableau de bord avec compte-tours
Jauge fuel électrique
Tableau électrique
Glacière sous siège pilote
Bar dans cloison derrière le siège pilote
1 descente avec de part et d'autre :

Cuisine

Plan de travail inox, évier, égouttoir,
avec réchaud 2 feux
Eau sous pression
Réservoir eau douce 100 litres
Meuble de rangement
Aération par hublot Goïot ouvrant vers
l'intérieur

Cabinet de toilette

W.C. marin
Lavabo avec douchette sous pression
et tablette
1 miroir de cloison
Aération par hublot Goïot ouvrant vers
l'intérieur
2 portes d'accès :
1 avec le carré
1 avec la cabine propriétaire à l'avant

Cabine propriétaire

1 lit double
2 tiroirs sous le lit
Penderies
Équipets
Accès direct au cabinet de toilette
2 glaces latérales alu anodisé

Electricité

Batterie 2 x 125 A
Feu de route homologué
Feu de poupe sur tableau
Tableau électrique avec disjoncteurs
2 liseuses orientables pour la cabine
avant
1 plafonnier cabine avant
1 néon timonerie
1 néon cuisine
1 néon toilette

Moteur

Perkins 80
TMD 60
TAMD 40
Bi-moteurs 2 x TMD 30 ou 2 x TAMD 30
Réservoir inox 2 x 300 litres

L'Antarès 8.60 est en outre munie d'une
bande d'échouage en acier galvanisé
tout le long de la quille pour en assurer
la protection.

La carène de l'Antarès 8.60 est
recouverte d'une peinture sous-
marine de présentation
INTERNATIONAL.
Pour la maintenance, Bénéteau
préconise l'antifouling "Leader
extra strong" de chez
INTERNATIONAL conforme à la
législation en vigueur.

BÉNÉTEAU

Z.I. les Mares BP 66. 85270
St-Hilaire-de-Riez. Tél. (51) 55.53.82